



FOLDER **CBX** EQUIPMENT



www.cbx-equipment.nl
0345 - 580 670
verkoop@cbx-equipment.nl

Rotary hefbruggen

De hefbruggen van Rotary staan bekend om hun betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Ze zijn ontworpen voor intensief dagelijks gebruik en bieden optimale ondersteuning in elke professionele werkplaats. Graag laten wij u een selectie uit ons aanbod zien.



4-koloms hefbruggen

Stabiel heffen en nauwkeurig uitlijnen.



	Hefvermogen	Lengte rijbanen
SM40-47	4.000 kg	4.700 mm
SM40-510	4.000 kg	5.100 mm
SM50-570	5.000 kg	5.700 mm

Deze hefbruggen zijn ook leverbaar als uitlijn-uitvoering.
Deze hefbruggen zijn geschikt voor APK keuren.

Wielvrije schaarhefbruggen

Compact, ruimtebesparend en ideaal voor bandenservice en onderhoud.

	DS35	DS35EX
Hefvermogen	3.500 kg	3.500 kg
Lengte plateaus	2.160 mm	2.358 mm
Breedte plateaus	630 mm	630 mm
Oprijdhoogte	105 mm	105 mm
Hefhoogte	1.945 mm	1.945 mm

Brede inzetbaarheid, dankzij verstelbare plateaus.



Schaarhefbruggen - lange rijbanen

Rijbanen schaarhefbruggen combineren een kolommenvrij ontwerp met gebruiksgemak en flexibiliteit. Perfect voor onderhoudswerkzaamheden met optimale bewegingsvrijheid.



Rotary S50LTAK55CAT-I

Hefvermogen	5.000 kg
Lengte rijbanen	5.500 mm
Breedte rijbanen	650 mm
Oprijdhoogte	295 mm
Hefhoogte	2.100 mm

Optioneel: opbouwkit en oprijplaten voor opbouw-uitvoering.

Deze hefbrug is geschikt voor APK keuren.



TECO 4500C - 5500C

De TECO 4500C - 5500C is leverbaar in verschillende uitvoeringen:

- C - standaarduitvoering
- CT - uitlijnuitvoering
- CT LT - uitlijnuitvoering met wielvrij hefsysteem



Hefvermogen	4500C	4.500 kg
Lengte rijbanen		4.208 mm
Breedte rijbanen		715 mm
Oprijdhoogte*		165 / 185 / 240 mm
Hefhoogte*		2.010 / 2.030 / 2.090 mm

5500C	5.500 kg
	4.608 / 5.208 mm
	715 mm
	165 / 185 / 240 mm
	2.010 / 2.030 / 2.090 mm

*Afhankelijk van uitvoering

Schaarhefbruggen - wielvrij

Schaarhefbruggen combineren een compacte bouw met gebruiksgemak en flexibiliteit. Perfect voor service met ruimtebesparing.



Galta GT-MR 3.0

Hefvermogen	3.000 kg
Lengte plateaus	1.450 - 2.036 mm
Breedte plateaus	530 mm
Oprijdhoogte	102 mm
Hefhoogte	960 mm



Galta GT-DS 3.5 Master L

Hefvermogen	3.500 kg
Lengte plateaus	2.200 mm
Breedte plateaus	665 mm
Oprijdhoogte	110 mm
Hefhoogte	1.900 mm

Galta GT-DSH 4.0

Hefvermogen	4.000 kg
Lengte plateaus	1.420 - 2.000 mm
Breedte plateaus	680 mm
Oprijdhoogte	115 mm
Hefhoogte	1.950 mm




2-koloms hefbruggen

De 2-koloms hefbruggen bieden optimale toegang tot het voertuig en zijn ideaal voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.



Optioneel:



double-jointed arms

Speciaal ontworpen voor accu- en onderstelwerkzaamheden.

AMI 4.0 Premium

Hefvermogen	4.000 kg
Hefhoogte	2.005 mm
Totale hoogte	4.100 - 4.800 mm

AMI 5.5 VAN

5.500 kg
2.169 mm
4.000 - 5.400 mm



Rotary SPOA3TS-5

Hefvermogen	3.500 kg
Hefhoogte	1.957 mm
Totale hoogte	3.865 - 4.170 mm




Rotary SPOA40E-5

4.500 kg
1.957 mm
3.865 - 4.780 mm

Herrmann stempelhefbruggen




De stempelhefbruggen van Herrmann staan bekend om hun hoogwaardige afwerking en betrouwbaarheid. Dankzij het verzonken systeem bieden ze maximale werkruimte rondom het voertuig en zijn ze ideaal voor onderhoud, diagnose en carrosseriewerk.

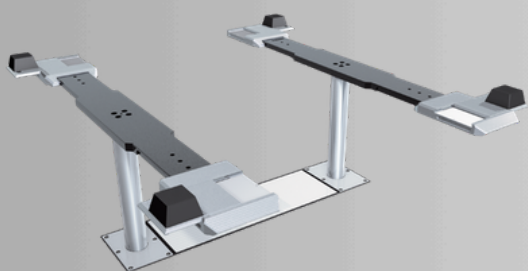


Unilift 2.35

Hefvermogen 3.500 kg
Hefhoogte 1.920 mm

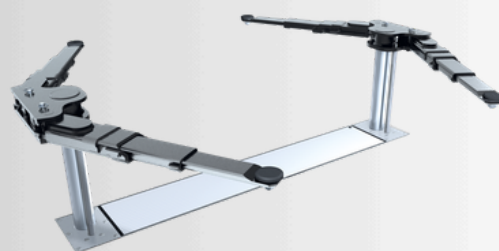

Swingarm 2.35

Hefvermogen 3.500 kg
Hefhoogte 2.048 mm

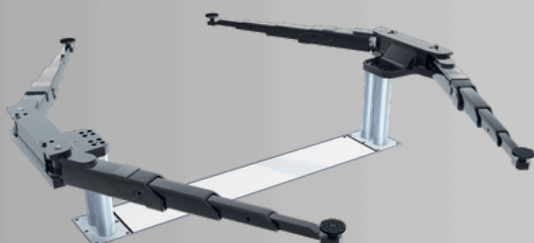

Duplex 4.55

Hefvermogen 5.500 kg
Hefhoogte 2.074 mm




Alutrack 2.50

Hefvermogen 5.000 kg
Hefhoogte 2.020 mm

Hoogwaardige kwaliteit en maximale flexibiliteit.

Herrmann stempelhefbruggen zijn leverbaar in diverse configuraties en worden vertrouwd door werkplaatsen van topmerken als Ferrari en Maserati.

Opties Herrmann stempelhefbruggen **HERRMANN**

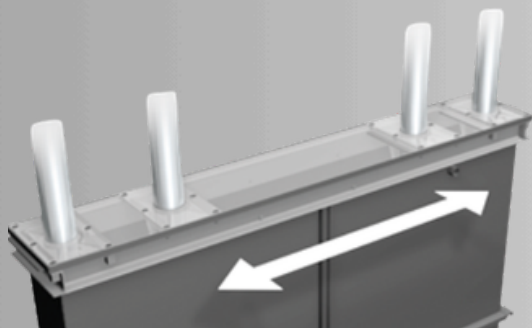

Future proof cassette

- Universele inbouw cassette
- Meerdere boorpatronen en aansluitpunten
- Geschikt voor verschillende hefbrugtypes
- Maximale flexibiliteit voor toekomstige werkplaatsinrichting



Hybrid lift (hybride toepassing)

- Oplossing bij uitdagende bodemomstandigheden of bestaande cassettes
- Combinatie van hydraulische kracht en tandwielprecisie
- Geschikt voor nieuwbouw en retrofit




Push adapters

- Compacte EV-adapters voor accupakketten
- Verende werking voorkomt beschadigingen
- Sneller en eenvoudiger uitnemen van EV-batterijen
- Ideaal bij beperkte ruimte tussen accu en hefpunten

Keep dry system

- Automatisch onderhoudsysteem voor inbouwhefbruggen
- Afvoer van vocht en vloeistoffen uit de cassette
- Minder storingen en stilstand
- Langere levensduur van hydraulische componenten

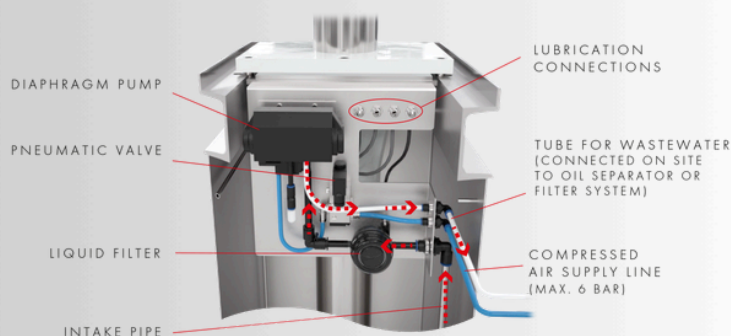

TECO balanceermachines

Ontdek de balanceermachines van TECO: hoogwaardige oplossingen voor het snel en nauwkeurig balanceren van wielen.



TECO 670

- Led display
- Automatisch inmeten en selecteren van programma
- Compact design
- Optioneel: laser & light en pneumatische opspanning

TECO 680

- Overzichtelijke presentatie op een 19" scherm
- Automatisch inmeten en selecteren van programma
- Compact design
- Optioneel: laser & light en pneumatische opspanning



TECO 735 Touch

- Overzichtelijke presentatie op een 22" touchscreen
- Strak tegen de wand te plaatsen
- Automatisch inmeten en selecteren van programma
- Standaard voorzien van automatische laserpointer met ledlamp
- Optioneel: pneumatische opspanning

TECO 740

- Overzichtelijke presentatie op een 22" touchscreen
- Elektronische opspanning
- Volautomatisch inmeten m.b.v. laser en sonar
- Voorzien van Opti Drive programma
- Optioneel: sonar runoutsensor voor een complete diagnose, mogelijkheid tot printrapport



TECO bandendemontagemachines

Ontdek de bandendemontagemachines van TECO: hoogwaardige oplossingen voor het snel, veilig en professioneel (de)monteren.



TECO 380 IP 2-SPEED

- Opspancapaciteit 10"-26"
- Pedaal met geïntegreerd opblaassysteem
- 2-speed motor 400V of 230V motorinverter
- Optioneel: leverbaar met SPH-hulparm


TECO 480 TOP

- Opspancapaciteit 10"-26"
- Links zijwaarts wegdraaiende demontagekop
- Slimme automatische TOP-hulparm
- Leverless demontagelepel in de montagekop
- 2-speed 230V motorinverter



TECO Everest

- Opspancapaciteit 13"-28"
- Automatische naafgatopspanning
- Automatische slimme wiellift
- No-Touch de- en montagetool
- Alleskunner en zeer ergonomisch
- 2-speed 230V motorinverter

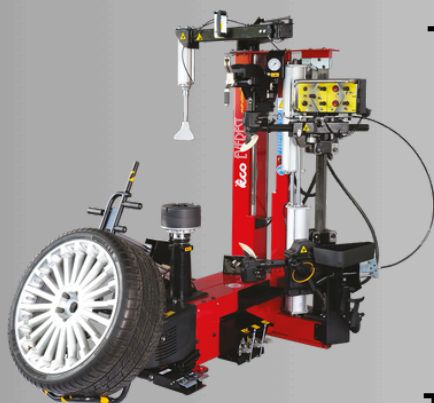

TECO TH32

- Opspancapaciteit 13"-32"
- Elektrische opspanning
- Zeer krachtige hydraulische werking
- Slimme wiellift
- Touchscreen monitor
- Optioneel verkrijgbaar met automatisch demontageprogramma





TECO StepLine

De TECO StepLine is de veelzijdige productlijn voor wielservice, bestaande uit bandendemontagemachines en balanceermachines voor dagelijks professioneel gebruik.



TECO StepLine 4000

- Opspancapaciteit: 11"- 26"
- 2-speed motor 400V of 230V motorinverter
- Los opblaaspistool, gekoppeld aan machine
- Optioneel leverbaar met hulparm



TECO StepLine 4000 LL

- Opspancapaciteit 11"-26"
- 2-speed 230V motorinverter
- Leverless demontagelepel in de montagekop
- Los opblaaspistool, gekoppeld aan machine
- Optioneel leverbaar met hulparm



TECO StepLine 6400 A

- Led display
- Automatisch inmeten en selecteren van programma
- Optioneel: blokkeer/parkeerrem positie wielgewicht
- Optioneel: laser & light





Rotary ROT3D 2.0 WALL 3S

- Hoogwaardig merk met goede ondersteuning
- Compact wandmodel + magnetische tablet
- Zeer compacte 3D-meetkoppen
- Complete meting binnen 60 seconden
- Gebruiksvriendelijk met 3D-animaties
- Zeer complete database (HaynesPro)
- 3-punts opspanklemmen (rollen niet nodig!)
- Shoot&Go kentekenherkenning (optioneel)



TRY BEFORE YOU BUY!

Laat u overtuigen met een gratis demonstratie op locatie.

Rotary BUTD2.0 WIFI (PREMIUM)

- Compact 8CCD systeem + magnetische tablet
- Hoogwaardig merk met goede ondersteuning
- Complete meting binnen 60 seconden
- Gebruiksvriendelijk met 3D-animaties
- Zeer complete database (HaynesPro)
- 3-punts opspanklemmen (rollen niet nodig!)
- Shoot&Go kentekenherkenning (optioneel)





TECO 990

- Nauwkeurig 4-camerasysteem (5MP-resolutie)
- Snelle & nauwkeurige metingen
- Vernieuwde gebruiksvriendelijke software
- Automatisch targets herkennen en volgen
- Inclusief unieke HoT-uitlijnklem
- Verrijdbaar onderframe (optioneel)
- Kalibratie-tool stuurhoeksensor (optioneel)



VAMAG New Dimension


- Uniek 'vloervrij' meetsysteem vanaf de zijkant. 2,4m hoogte
- Zeer geschikt bij beperkte ruimte aan de voorkant van de hefbrug
- Hefbrugvrije montage
- Standaard geleverd met unieke HoT-klemmen: niet uitslingeren, snelle opspanning en geen velgbeschadigingen





HoT uitlijnklem

- Geen foutieve opspanning meer: direct uitlijnen zonder compensatie
- Wieldoppen verwijderen niet nodig
- Schadevrije opspanning; dure aluminium velgen blijven onbeschadigd
- Snelle en eenvoudige opspanning door ergonomische glijblokken
- Geschikt voor wielen van 12" t/m 24"

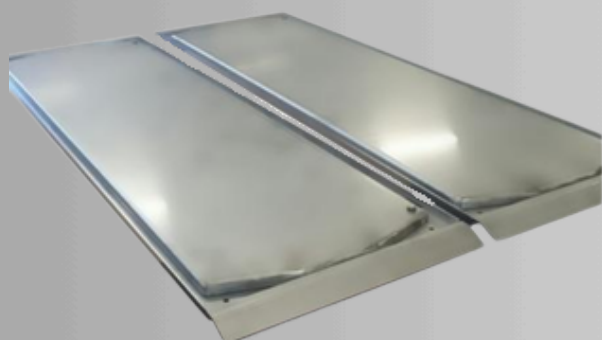

(1750 x 500 x 25 mm)



(400 x 450 x 26 mm)


Low profile uitlijnkit

Met deze kit maak je van een vlakke vierkoloms hefbrug een uitlijnbrug.

- Zeer plat (slechts 25 mm hoog)
- Volledig RVS
- Zeer sterk lagersysteem
- Behoeft geen smering door kunststof lagering

Digitale inclinometer

- Voor Mercedes-Benz wieluitlijning
- Meten van hoek- en hellingswaarden
- 180° draaibaar
- Verplaatsbare kroonadapter
- Meting van draagarm en aandrijfvas
- Inclusief 4 adapters


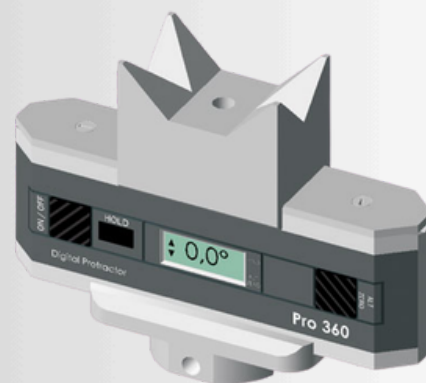


tSCAN GrooveSpec

- Snelle en nauwkeurige meting van alle vier de banden
- Meer dan 4.000 meetpunten per band
- Handheld en draadloos via smartphone of tablet
- Analyse van bandenprofiel en slijtage
- Herkenning van slijtage door uitlijning of bandenspanning
- Automatische kentekenherkenning
- AI-ondersteunde bandenherkenning*
- Flexibel en overal inzetbaar



* Optioneel

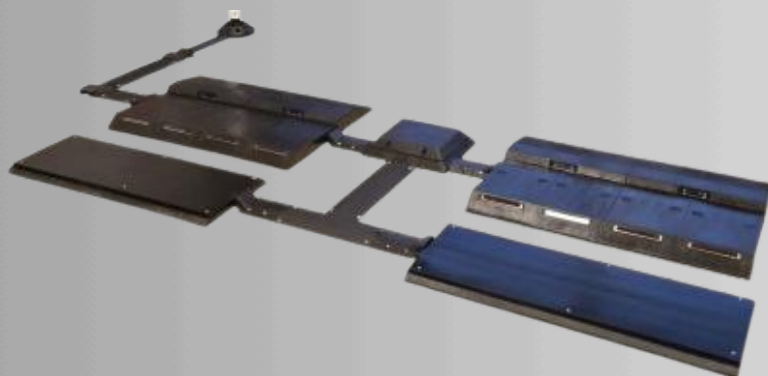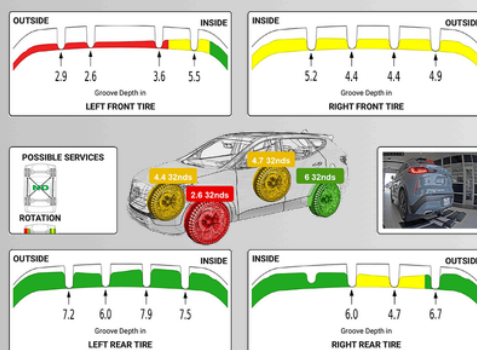


tSCAN TreadSpec 3.0

- Automatische scan van alle voertuigen
- Snelle en nauwkeurige bandenprofielmeting
- Volautomatische meting zonder arbeid
- Automatische kentekenregistratie
- Directe analyse van bandenprofiel en slijtage
- Geschikt voor continu gebruik

Remtestapparatuur

De NEWCOM-serie is volledig in eigen huis ontwikkeld en gebaseerd op meer dan 40 jaar ervaring. Met inmiddels meer dan 1.200 systemen in gebruik heeft deze serie zich ruimschoots bewezen in de praktijk.

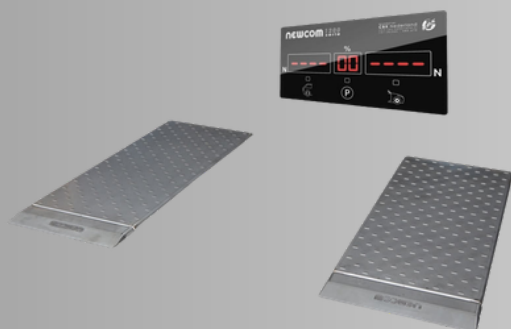


NEWCOM 1202 RVS platenremtestbank

- Platenremtestbank voor snelle en nauwkeurige APK-remmetingen
- Slechts 21 mm en volledig van RVS
- Gebruiksvriendelijk quick-programma
- Geschikt voor lichte én zware voertuigen zonder omschakelen programma's

NEWCOM 1204 RVS platenremtestbank

- Professionele 4-plaats platenremtestbank voor APK-keuringen
- Alle vier de wielen worden in één remtest gemeten
- Praktisch ontwerp voor snelle en efficiënte remmetingen
- Mogelijkheid om remverhouding direct te beoordelen (voor/achteras)

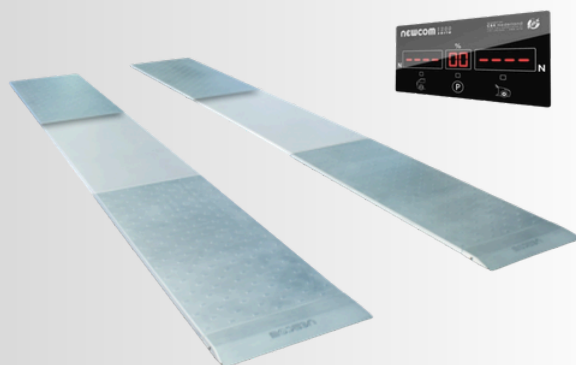

HKM PKH 3.0 pedaaldrukmeter

- Nauwkeurige en betrouwbare meting tijdens remtests voor rembeoordeling
- Helder LCD-display voor directe en duidelijke aflezing
- Geleverd met certificering en RME-registratie voor direct gebruik bij APK-keuringen

MAHLE emissieset

Met de emissieapparatuur van MAHLE beschikt u over een complete en betrouwbare oplossing voor het meten en analyseren van uitlaatgassen.

MAHLE



- PMU 400 - deeltjesteller
- BMU 688 - viergasmeter
- DMU 300 - roetmeter
- ZB2000 - 0-emissiekast

De PMU 400 en BMU 688 zijn stand-alone en dus los verkrijgbaar.



MAHLE RMU 300

- Draadloze toerental- en temperatuurmeter
- Stuurt toerental- en motorgegevens direct door naar MAHLE emissieapparatuur of software
- Meet toerental via meerdere methodes (o.a. accu-sigitaal of sensor), geschikt voor verschillende voertuigen
- Eenvoudige bediening en uitlezing met full-colour display



Afzuigventilator voor 0-emissiekast

- Geschikt voor de ZB2000 0-emissiekast i.c.m. MAHLE roetmeter
- Afzuigdebiet: +/- 2.000 m³/h
- Slangdiameter: 150mm
- Slanglengte: 5 meter (indien bijbesteld)



**MAHLE ACX 320 / 420**

- Tankinhoud 12 liter
- Koudemiddel 134A / 1234YF
- Eenvoudige bediening via 7" high visibility touchscreen display
- Volledige database
- Wifi-verbinding voor updates
- Voorzien van 2 tankjes (nieuwe olie, gebruikte olie)

MAHLE ACX 350 / 450

- Tankinhoud 20 liter
- Koudemiddel 134A / 1234YF
- Eenvoudige bediening via 7" full-color touchscreen
- Volledige database
- Wifi-verbinding voor updates
- Voorzien van 3 tankjes (UV, nieuwe olie, gebruikte olie)

**MAHLE ACX 380 / 480**

- Tankinhoud 20 liter
- Koudemiddel 134A / 1234YF
- Eenvoudige bediening via 7" full-color touchscreen
- Volledige database
- Wifi-verbinding voor updates
- Voorzien van 4 tankjes (PAG, POE, UV, gebruikte olie)



TECO Pro ADAS

- Alles-in-één rapport: directe uitlijn pre-check tijdens de kalibratie
- 2-in-1 systeem: ADAS-kalibratie én optioneel volwaardige wieluitlijning
- Maximale efficiëntie: snel instellen en bedienen door één monteur
- Hoge precisie: nauwkeurige positionering via uitlijnkoppen
- Brede inzetbaarheid: geschikt voor alle APK 2-voertuigen



MAHLE TechPRO Digital ADAS 2.0

- Ruimtebesparend: projectie van de panelen op het scherm
- Het beeld past zich automatisch aan, zodat deze perfect uitgelijnd staat
- Volledig automatisch: snel instellen dankzij automatische hoogteverstelling
- Uiterst nauwkeurige en efficiënte positionering

MAHLE TechPRO 2 Smart

- Maximale flexibiliteit: diagnose via uw eigen tablet of pc
- Compact en snel: binnen 7 seconden volledig klaar voor gebruik
- Koppelt foutcodes direct aan reparatie-instructies
- Brede voertuigtoegang: opent probleemloos beveiligde data van moderne automerken



Wielheffer voor balanceermachines

De TECO EPL 80 Plus is een pneumatische wielheffer voor balanceermachines, geschikt voor wielen tot 80 kg. Zorgt voor eenvoudig, veilig en ergonomisch positioneren van zware wielen.

- Hefvermogen tot 80 kg
- Pneumatische bediening
- Ergonomisch en gebruiksvriendelijk
- Compact en robuust ontwerp



TECO HL185 koplampafsteller

De TECO HL185 is een nauwkeurige en gebruiksvriendelijke koplampafsteller die voldoet aan alle wettelijke eisen.

Met functies zoals dalingshoekmeting, een geïntegreerde lichtmeter en eenvoudige uitlijning zorgt dit systeem voor betrouwbare controle van het lichtbeeld.

Geschikt voor alle koplampen!



Rotary brugkrik

- 2.000 of 3.000 kg capaciteit
- Geschikt voor 4-koloms hefbruggen
- Brede variant
- Standaard geleverd met diverse adapters



Van idee tot complete werkplaatsinrichting

Op basis van een AutoCAD-ontwerp combineren wij onze jarenlange ervaring met uw specifieke wensen.

We denken mee over de optimale indeling, apparatuur en werkprocessen en zorgen ervoor dat alle onderdelen goed op elkaar aansluiten.

Van het eerste ontwerp tot de uiteindelijke installatie begeleiden wij het volledige traject. Het resultaat is een efficiënte en optimaal ingerichte werkplaats die volledig aansluit bij uw werkzaamheden.

Ook na oplevering blijft CBX uw partner

Wij zorgen ervoor dat uw werkplaats operationeel blijft.

Met ons aanbod in keuring, certificering, onderhoud en reparaties vindt u alle service voor uw equipment onder één dak.

Projecten

Bent u benieuwd naar onze uitgevoerde projecten?
Scan de QR code.

